


單迴路開關控制器

LIGHT LINK EZ-PA08S

具實際燈光偵測功能的雙切燈光控制

產品外觀：

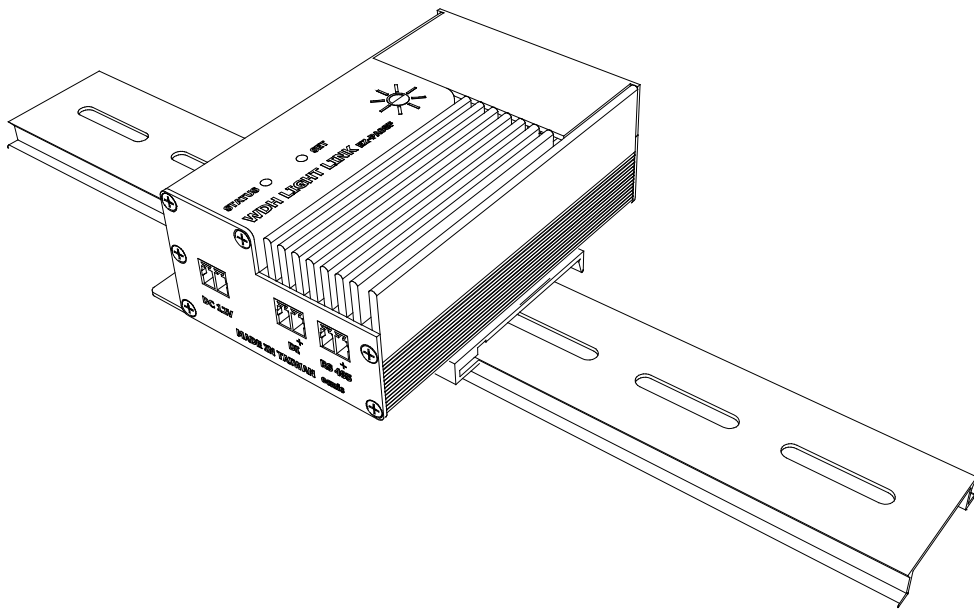

EZ-PA08S 可整合標準鋁軌

產品規格：



- A/B 雙接點自動偵測，可與牆壁面板開關駁接成全雙切開關
- 可經由設定回復原有 PA08F 乾接點不帶偵測控制功能
- 能依據負載大小，做獨立設定並記憶
- 最低偵測電流低至 3W，如 LED 驅動器亦能設定並記憶開啓與關閉電流
- 具 I/O 控制可任意駁接市售面板，與照明設備連接作開/關，485 同時運作
- 具先進的燈號同步指示功能，可與牆壁 DI 模組做同步燈號顯示功能 (D-4C30F 為選配模組)

單迴路開關控制器


LIGHT LINK EZ-PA08S

- 每台 PA08S 都使用獨立保險絲，在電流過載瞬間即刻作用，保護控制迴路使電路無燒毀之虞
- 具完整通訊協定相容所有中央控制台主機之 RS 485 訊號 (標準 J1708 BUS)
- 具連線錯誤防呆迴路，485 正負反接即刻以連續 Beep 聲提示，方便查線
- 全面散熱溫度係數考量，整台 PA08S 皆採用全鋁合金外殼，長時間開機亦可安心使用
- 體積小巧外型美觀不佔空間，所有元件均嚴格挑選經安規認證之正規零件
- 最大負載 1000W (含瞬間電流)
- 具通電指示燈，工作狀態一目了然
- 具斷電記憶模式設定，停電復電後可依據實際需求設定執行狀態
- 可執行延時關燈功能，時間從數秒到數十秒，設定由內部 CPU 運算計時關閉負載
- 提共兩種機體固定方式，可裝置於標準鋁軌，亦可用鐵板螺絲直接固定於盤體，方便拆卸維護

PA08S 頂視圖

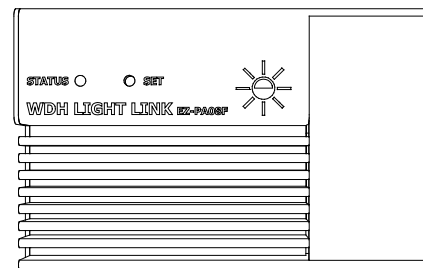

PA08S 電源面板



PA08S 連線面板

單迴路開關控制器

LIGHT LINK EZ-PA08S

外觀尺寸及產品包裝零附件

外觀尺寸 : 92 * 58 * 33 mm

重 量 : 173.2 公克(含附件)

輸入電源 : DC12V

控制電壓 : AC 110~220V


承載功率 : 1000W (含瞬間電流)

包 裝 : 環保紙盒


安 規 : CE / FCC

附件說明 :


附 件 : 2 PIN 歐規小型端子 *3 圖一




固定鐵片 *1 底盤固定螺絲 *2 圖二




選用配備 : 標準鋁軌卡勾 AE-005 圖三



選用配備標準鋁軌卡勾，可利用圖三將 PA08S 機體固定於標準鋁軌安裝方便

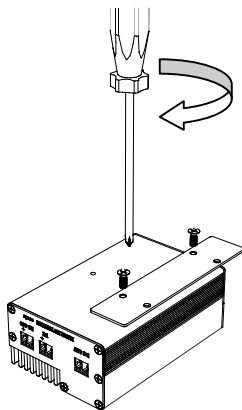

安裝固定鐵片

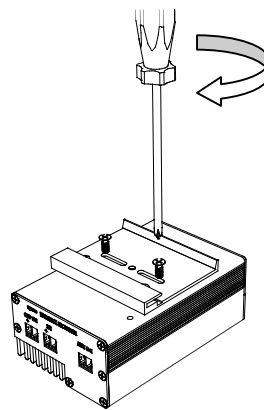


安裝鋁軌固定片

單迴路開關控制器

LIGHT LINK EZ-PA08S


面板及各項說明：

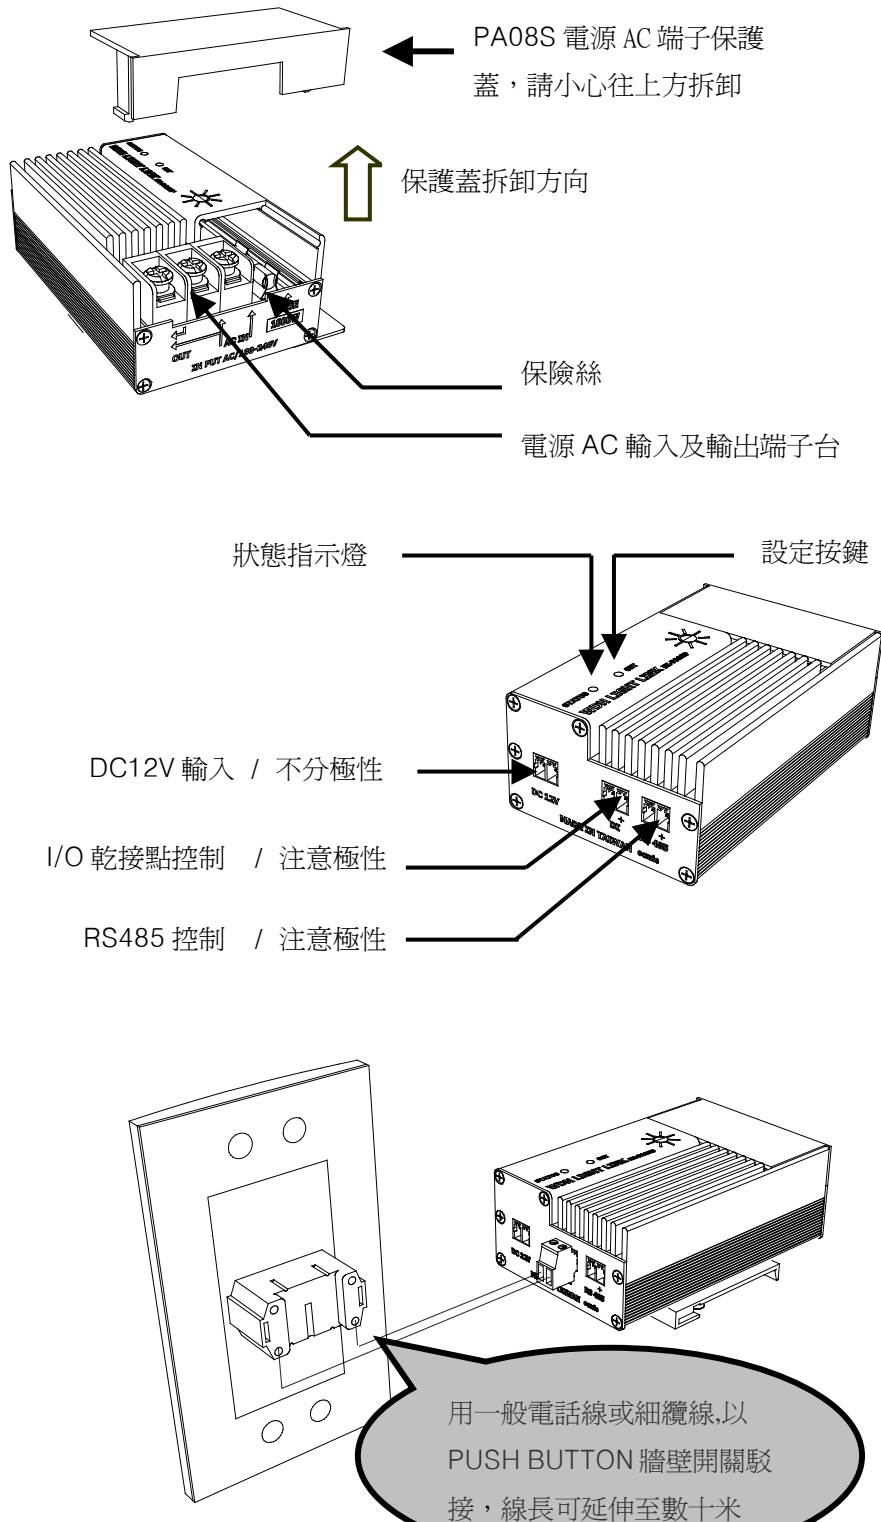

單迴路開關控制器


LIGHT LINK EZ-PA08S

使用範例：

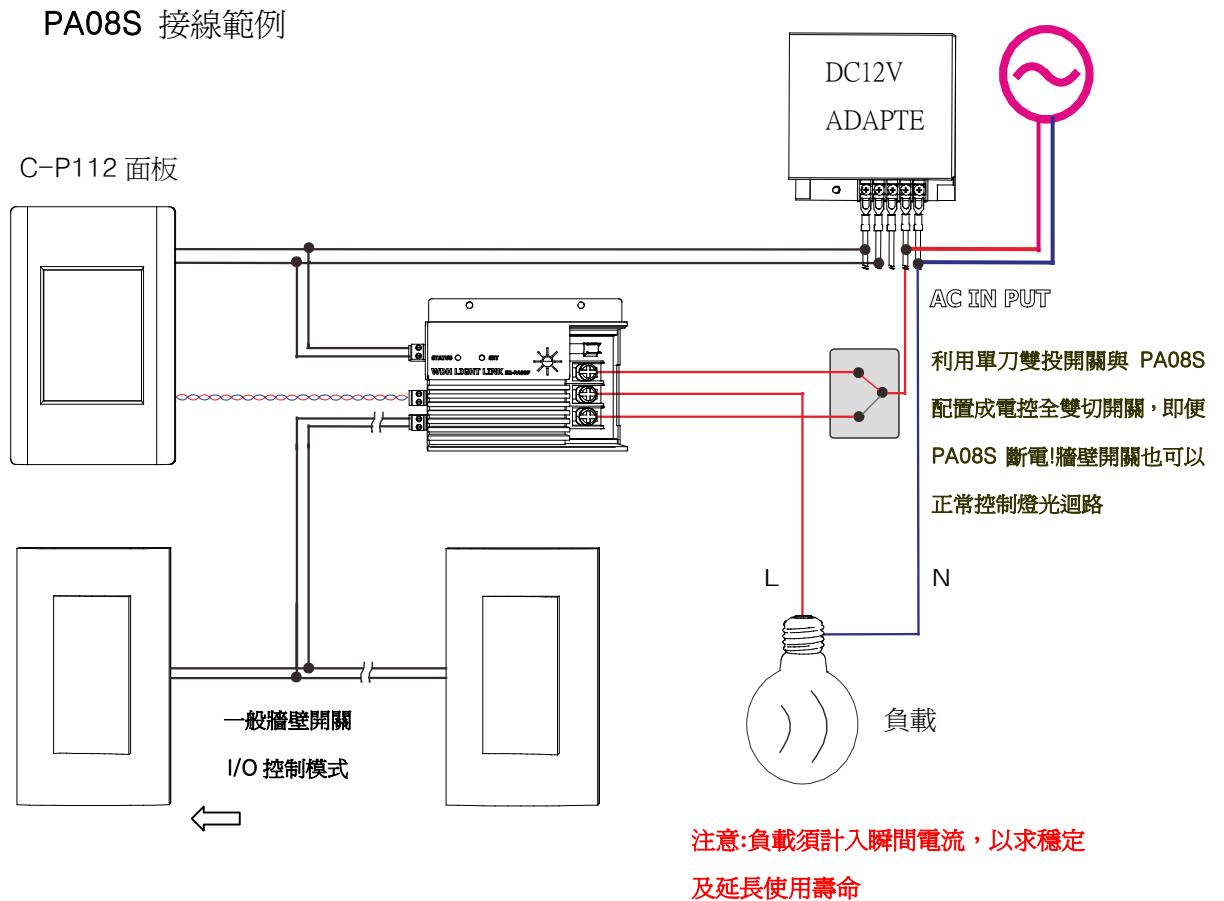

LIGHT LINK

EZ-PA08S



上述產品內容及功能，應以實品為主，本公司保有修改之權利，規格如有變更恕不另行通知。