


# WDH ADP-606 接線轉接盒

## 接線轉接盒概述

一般紅外線漫射頭,或外拉式延伸貼片其線長多半固定在 2-3 米,,在正常施工場合往往不敷使用,在以往,除了剪掉線頭,利用二條實心線以手工方式駁接至理想長度,似乎找不到更好方式,解決線長不足問題,由於施工地點環境關係,譬如現場光線不夠明亮,又或許由於人為疏失駁接錯誤,導致控制機無法正常運行,情況嚴重甚至損毀精密控制機設備,為了有效解決這種問題,徹底杜絕人為疏失,也讓這問題早日擬定了一個標準工法,我們特別開發了這款線材延伸專用轉接盒 ADP-606 協助施作人員解決以上難題,以下是 ADP-606 各項規格說明,在開始使用之前,請詳加閱讀,充分理解,避免施作錯誤導致其他問題發生

## 外觀尺寸


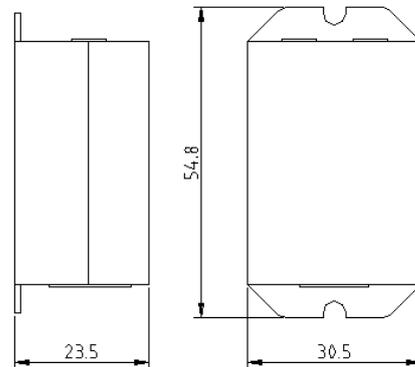


單位 mm

ADP-606 共有兩個款式,其差別在於 3.5mm 連接端部分,第一個款式只配置一個立體 3.5mm Phone Jack ,另一款則配置著兩個立體 3.5mm Phone Jack


一個 3.5mm 立體 Phone Jack 僅適用於駁接一個 SH-2251 或一個 SH-2252, 兩個立體 3.5mm Phone Jack 則可駁接(最多)兩組 2251 或 2252.,將 ADP 606 用於漫射模組,建議使用第一個款式單頭 ADP-606 [安裝 ADP606 請以螺絲固定](#)

所有的接點對應駁接原則,機殼背面皆有明確標示,請參考

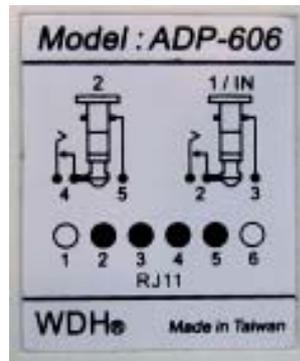


### 應用連接範例




#### 使用6芯纜線腳位關係

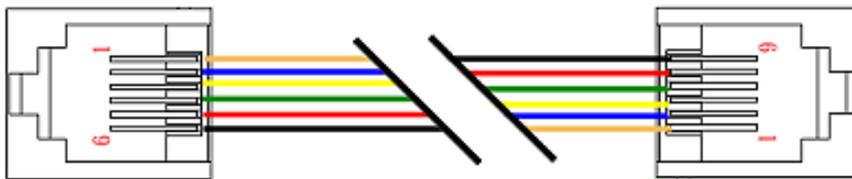

#### 使用4芯纜線腳位關係

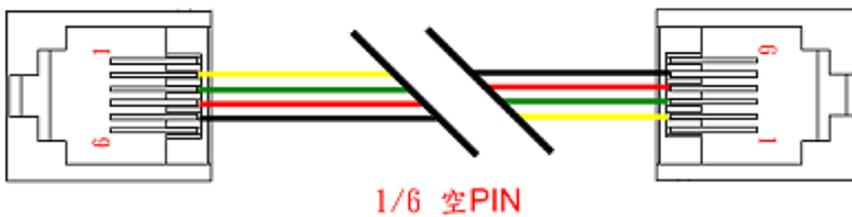

## 單/雙 3.5Jack 連結運用方式

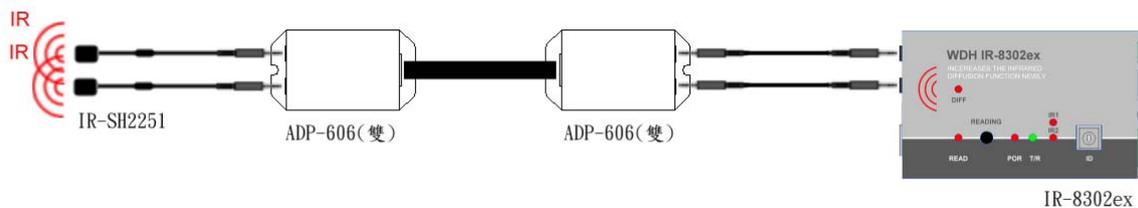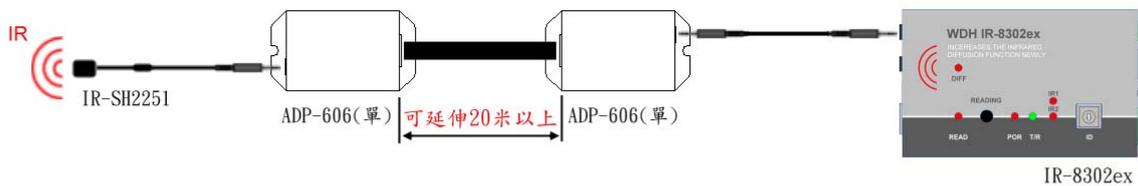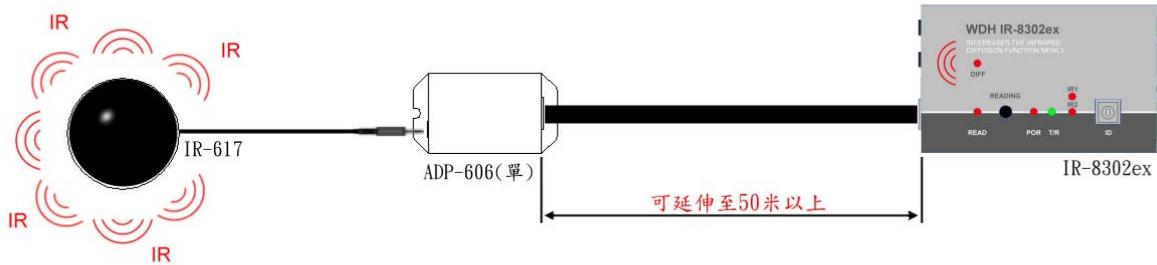

採用 ADP-606 可有效解決線長延伸接收距離

### 規格及包裝：

使用材質：ABS 環保塑膠精密灌注成型

形式：供分成兩款,單/雙

包裝：每一個 ADP 606 均獨立包裝,每 12 個又包裝成一個整體包裝

包裝材質：環保紙盒,獨立包裝

上述產品內容及功能應以實品為主，本公司保有修改之權利，規格如有變更恕不另行通知。